

popis výrobku: Krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V pre inštaláciu prístrojov v zateplených fasádach budov hrúbky 50-200 mm eliminuje vytváranie tepelných mostov súčasťou balenia kvalitné hmoždinky a skrutky pre montáž pri inštalácii na hrubšiu omietku je odporúčané utesnenie prístroja silikónom robustne konštrukcie vhodná pre montáž dvojzásuvky montážne video na [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

materiál: PP

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotní odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 280 g



spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KEZ\_KB - 1 ks krabice so skrutkami zabalená v kartóne



## Montáž elektroinštalčnej krabice do zateplenia KEZ\_KB

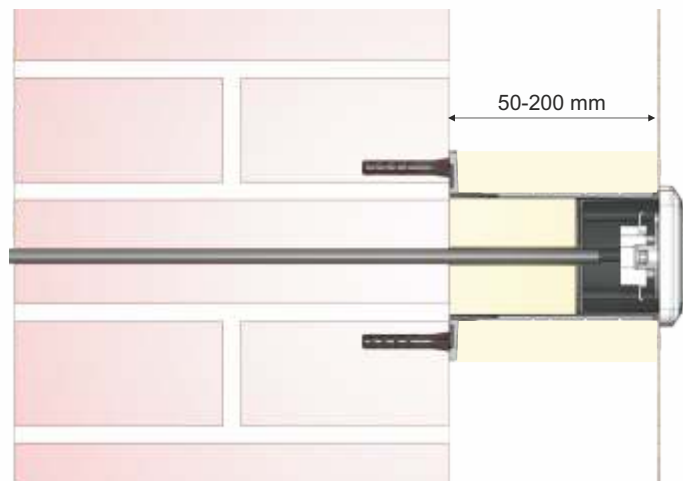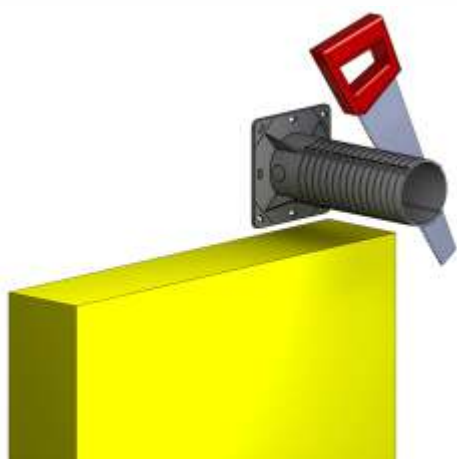

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy.

Nosič sa pripevní ku stene pomocou priložených hmoždiniek podľa typu muriva a skrutiek.

Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrútená vnútorná a vonkajšia izolácia.

Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní krabica, do ktorej sa prevedie finálna montáž.

