



Priemyselné zásuvky a vidlice SEZ boli navrhnuté na pripojenie elektrických zariadení nízkeho napätia, v stavebníctve, elektromontážnom sektore, strojárskom priemysle a pod. Zásuvky a vidlice sú dostupné v nasledujúcich rozsahoch:

- menovitý prúd: 16 A, 32 A, 63 A, 125 A
- menovité napätie: 110V, 230 V, 400 V, 500 V
- menovitá frekvencia: 50 Hz a 60 Hz
- stupeň krytia: IP 44, IP 54, IP 67
- počet pólov: 3P (2P + PE), 4P (3P + PE), 5P (3P + N + PE)
- prevádzková teplota: - 25 °C až + 55 °C

Naše zásuvky, zástrčky a konektory sú vyrábané podľa európskych noriem EN 60309 – 1, 2, ktoré spĺňajú medzinárodné odporúčanie IEC 60309 – 1, 2.


Identifikačná farba
Menovitý prúd
Menovité napätie
Frekvencia
Stupeň krytia
Počet pólov
Hodinový uhol
Systém pripojenia
Prierezy vodičov - ohybné
Prierezy vodičov - tuhé
Povrchová úprava kontaktov

červená
32 A
400 V
50/60 Hz
IP54
3P + PE
6 h
skrutkové
2,5 - 6 mm²
2,5 - 10 mm²
pasivovaná mosadz

Prevádzková teplota
Skúška žeravým drôtom (GWT)
Skúška tlakom ocelovou guľôčkou pri teplote
Izolačný odpor

-25 °C až +55 °C
850 °C (aktívne časti)
650 °C (pasívne časti)
125 °C (aktívne časti)
80 °C (pasívne časti)
> 10 MΩ

Rozmerový výkres

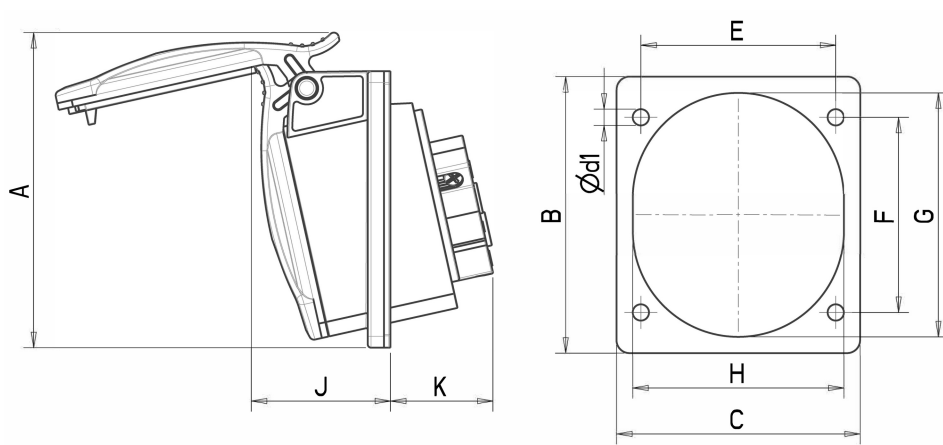

			(mm)									
Amp	Póly	Obj. č.	A	B	C	Ø d1	E	F	G	H	J	K
32	4	102966	108	95	80	5,5	60	70	80	68	52	38

Technické symboly



skrutkové



125 °C (aktívne časti)
80 °C (pasívne časti)



-25 °C až +55 °C

GWT

850 °C (aktívne časti)
650 °C (pasívne časti)

IP

IP54

Normy/Schválenia

CE IEC 60309-1, - 2
STN EN 60309-1, - 2