

Kanlux


EAN: 5905339384249

LED reflektor
Kanlux 38424 FL AGOR/A PRO 150W NW



IP
65

Hi
GH
efficacy



Vytvorený dokument: 26.04.2026, 12:16

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	150
Účinník	0.99
Svetelný tok [lm]	20250
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	135
Uhol svietenia [°]	X125/Y65
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥25000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	65
Stupeň IK	08
Miesto používania	pre priemyslové účely
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Typ vodiča	H05RN-F
Prierez kábelu [mm ²]	1
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]	180
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti	nie
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	332
Šírka [mm]	291
Hĺbka [mm]	93
Dĺžka vodiča [m]	1
Miesto montáže	k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu
Typ pripojenia	voľné konce káblov

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Modul LED	FL71B-150C
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	1
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	24450
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0

PARAMETRE ČIDLA

Wykrywanie ruchu	nie
------------------	-----

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	čierna
Materiál korpusu	kov
Materiál difúzora	tvrdené sklo
Typ reflektora	asymetrický
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	1m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-30÷45

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	4
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	4
Čistá kusová hmotnosť [g]	2794
Gramáž [g]	3232.5
Hmotnosť kusa brutto [g]	3096

Vytvorený dokument: 26.04.2026, 12:16

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Výška svetelného zdroja [mm]	190
Šírka svetelného zdroja [mm]	161
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	2
Súradnice chromatickosti (x)	0,38
Súradnice chromatickosti (y)	0,38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	1249
Hodnota indexu podania farieb R9	0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0.96
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch	netýka sa
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie


LOGISTIKA

Dĺžka kusového balenia [cm]	30.5
Šírka kusového balenia [cm]	6.5
Výška kusového balenia [cm]	37.5
Hmotnosť kartónu [kg]	12.93
Šírka kartónu [cm]	28
Výška kartónu [cm]	40
Dĺžka kartónu [cm]	32
Objem kartónu [m ³]	0.03584

DODATOČNÉ INFORMÁCIE


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

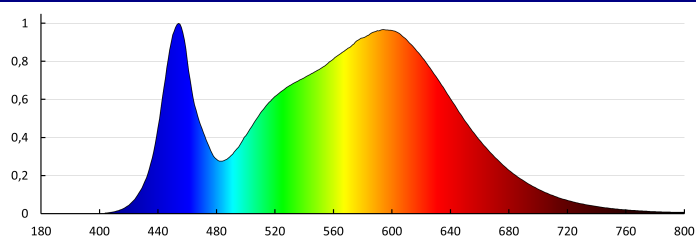

KANLUX S.A. (kat 38424) FL AGORIA PRO 150W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38424) FL AGORIA PRO 150W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 150W

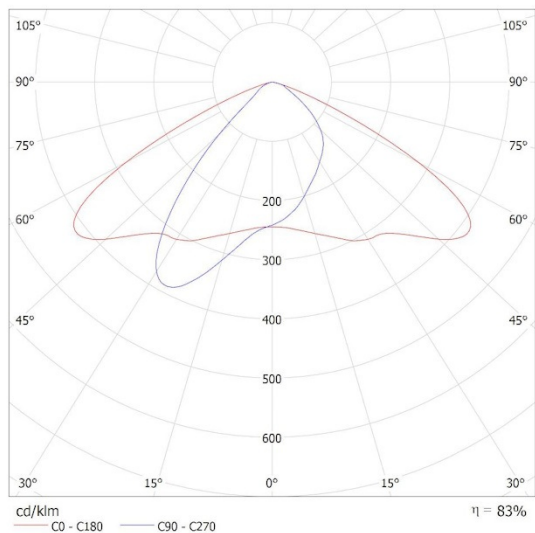

Vytvorený dokument: 26.04.2026, 12:16

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com